



COMPRO* XL-S Компрессорное масло

Общие данные

Компрессорное масло COMPRO* компании «Петро-Канада» – это высококачественный смазочный материал, специально разработанный для продления срока службы и повышения надежности эксплуатации воздушных промышленных компрессоров.

В уникальный состав масла COMPRO входят базовые масла, очищенные по запатентованной технологии компании «Петро-Канада» HT Purity на 99,9%. Эти кристально чистые базовые масла не содержат примесей, которые могли бы снизить эффективность компрессорного масла. Используя свой 25-летний опыт разработки смазочных средств, компания «Петро-Канада» усилила свойства данных компрессорных масел специально подобранными присадками, которые обеспечивают надежную защиту от окисления, износа и коррозии.


Обладая более эффективной защитой от формирования нагара и лака по сравнению с минеральными маслами, COMPRO обеспечивают надежную работу оборудования и могут снизить расходы на эксплуатацию компрессоров.

Свойства и преимущества продукта

- Более высокая стабильность к окислению, чем у других лидирующих минеральных масел
- Лучшая стабильность к окислению, вызванному воздействием воздуха при повышенных температурах на выходе
- Препятствует отложению нагара и лака на узлах компрессоров для его надежной работы и снижения расходов на техническое обслуживание за счет более длительного интервала замены масла
- Продлевает интервалы замены масла до 2000 часов эксплуатации в ротационных винтовых компрессорах и 500 часов в поршневых и ротационно-лопастных компрессорах
- Снижает степень загустевания масла и за счет этого повышает производительность компрессоров и уменьшает энергозатраты на их эксплуатацию

Образование кислот при окислении


Испытание на окисление IP 48/97 (измененный) – при 200°C

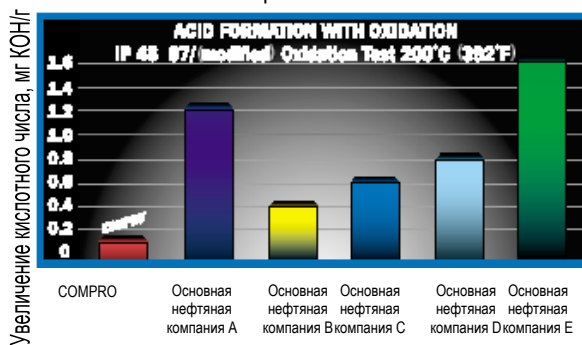

Компрессорная жидкость COMPRO обладает более высокой стабильностью к окислению, чем лидирующие марки минеральных масел. Более высокая стабильность к окислению предотвращает отложение лака и нагара на узлах системы, что повышает надежность работы оборудования и снижает затраты на техническое обслуживание за счет продления интервалов замены масла.

Загустевание жидкости при окислении

Испытание на окисление IP 48/97 (измененный) – при 200°C

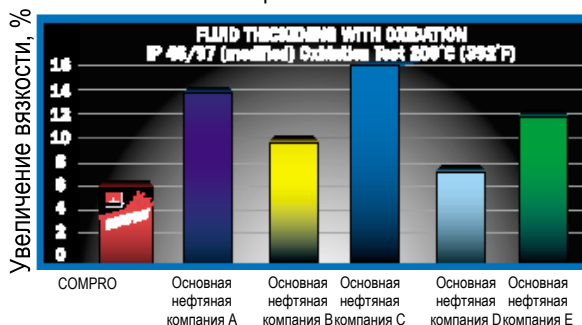

Высокая стабильность к окислению масла COMPRO предотвращает загустевание масла и в связи с этим повышает производительность компрессоров, а также снижает энергозатраты на эксплуатацию.

- Повышенная теплоустойчивость снижает образование углеродных отложений
- Повышает эксплуатационную эффективность компрессорных установок
- Продлевает интервалы между процедурами технического обслуживания клапанов и охлаждающих систем

В чем отличие технологии HT?

Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел.

На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков.



- **Отличная защита от износа**
- Продлевает срок службы рабочих узлов оборудования
- Может увеличивать интервалы между капитальными ремонтами компрессоров
- Снижает затраты на техническое обслуживание
- **Защита от коррозии и ржавления**
- Помогает продлить срок эксплуатации узлов компрессора, особенно при работе с частыми остановками в условиях повышенной влажности
- **Пониженная летучесть масла снижает перенос его паров в систему воздушного охлаждения**
- Снижает затраты на доливку масла

Применение

Компрессорное масло COMPRO разработано для смазки и охлаждения всех видов ротационно-винтовых, ротационно-лопастных, поршневых, центробежных и винтовых компрессоров. Оно производится в четырех марках вязкости по классификации ISO: 32, 68, 100 и 150, которые наиболее часто требуются в разных компрессорных установках.

Масло COMPRO подходит для компрессоров, которые подают воздух и инертные газы, в том числе азот, аргон, водород, неон, гелий, углекислый, угарный и доменный газы.

Масло COMPRO подходит для использования в компрессорных установках всех производителей, в том числе:

ABAC	Copper Industries	GrimmerSchmidt	MAHLE
Allis Chalmers	Cooper-Penjax	Ingersoll-Rand	Mark
Atlas-Copco	Davey Compressors	Joy Manufacturing	Quincy Compressors
Ceccato	Dresser Industries	Kaesar Compressors	Schramm Inc.
Champion Pacific	Elliot Company	Kellogg-American	Sullair Compressors
Chicago Pneumatic Tool	Fuller Company	Le Roi	Sundstrand Corp.
Compare Canada	Gardner-Denver	M&D Pneumatics	Worthington Compressors
Cooper-Bressemer			

COMPRO также подходит для использования в промышленных вакуумных насосах, где давление вакуума больше 0,005 мбар.

ВНИМАНИЕ: Масло COMPRO нельзя применять в системах со сжатыми влажными и кислыми углеводородными газами. Для такого оборудования компания «Петро-Канада» рекомендует свои масла Compressor Oil RP, SPX Fluid или NGS Fluid.

ВНИМАНИЕ: Масло COMPRO нельзя применять в системах со сжатыми кислородом или другими химически активными газами, как хлорид или хлорид водорода.

Подбор компрессорного масла по марке вязкости и сроку службы

Тип компрессора	Рекомендуемая марка вязкости	Срок службы жидкости при максимальной температуре воздуха на выходе
Ротационно-винтовой	COMPRO 32	2000 часов при 85°C
Ротационно-лопастной	COMPRO 100, 150	500 часов при 85°C
Поршневой	COMPRO 68, 100, 150	500 часов при 150°C
Центробежный/винтовой	COMPRO 32	16000 часов при 50°C

Внимание: Вышеуказанные данные являются только общими рекомендациями. Специальные требования для вашей модели компрессора/производителя указаны в руководстве по эксплуатации производителя оригинального оборудования (OEM).

Компрессорные масла COMPRO разработаны для воздушных компрессоров, работающих в умеренно тяжелых эксплуатационных условиях. Для тяжелых условий работы мы рекомендуем использовать следующие продукты:

COMPRO XL-S Compressor Fluid

- Специально разработано для продления срока службы компрессорного масла в ротационно-винтовых компрессорах.
- Обеспечивает до 8000 ч службы в ротационно-винтовых компрессорах, работающих при температуре воздуха на выходе до 85°C, что в 4 раза превышает срок службы обычных масел.
- Обеспечивает до 1000 ч службы в ротационно-лопастных компрессорах, работающих при температуре воздуха на выходе до 85°C, что в 2 раза превышает срок службы обычных масел.
- Производится в марках вязкости ISO 32, 46, 68, 100 и 150.

COMPRO XL-R Compressor Fluid

- Специально разработано для продления срока службы компрессорного масла и сокращения затрат на техническое обслуживание поршневых компрессоров.
- Обеспечивает до 2000 ч службы в поршневых компрессорах, работающих при температуре воздуха на выходе до 150°C, что в 4 раза превышает срок службы обычных масел.
- Производится в марке вязкости ISO 68.

COMPRO* Synthetic Compressor Fluid

- Специально разработано для продления срока службы компрессорного масла в ротационно-винтовых компрессорах, работающих в экстремально тяжелых условиях эксплуатации либо тогда, когда нельзя допустить простоя оборудования.
- Обеспечивает до 8000 ч службы в ротационно-винтовых компрессорах, работающих при температуре воздуха на выходе до 105°C, что в 4 раза превышает срок службы обычных масел.
- Производится в марке вязкости ISO 32/46.

Рекомендации к применению

Все выгоды от перехода на масло COMPRO можно получить только при минимальном загрязнении системы маслом, которое использовалось до перехода. Некоторые производители компрессорных установок не разрешают полностью сливать отработавшее масло из системы, поэтому, если слитое масло сильно окислилось (это можно определить по значительному увеличению его общего кислотного числа и вязкости), эффективность COMPRO и срок его службы может снизиться.

Несмотря на то, что масла COMPRO, COMPRO XL-S и COMPRO XL-R полностью совместимы с большинством минеральных и синтетических компрессорных масел, они не должны смешиваться либо загрязняться жидкостями, содержащими полиалкиленгликоль или кремнийорганические соединения. Компрессорное масло COMPRO Synthetic совместимы с полиалкиленгликолевыми жидкостями, но не должны смешиваться с минеральными маслами или кремнийорганическими соединениями.

Полные инструкции по очистке систем, загрязненных лаковыми отложениями, или промывке их и заправке компрессорного масла COMPRO может предоставить специалист по технической поддержке компании «Петро-Канада».

Типовые данные испытаний

Свойство	Метод испытания	Компрессорная жидкость COMPRO			
		32	68	100	150
Вязкость:					
сСт при 40°C/ сек. Сейб. при 100°F	ASTM D445	36/183	68/352	101/527	150/789
сСт при 100°C/ сек. Сейб. при 210°F	ASTM D445	5,7/45	8,7/55	11,2/65	14,3/77
Индекс вязкости	ASTM D2270	97	99	97	93
Температура вспышки, °C	ASTM D92	215	238	260	264
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39	-30	-18	-12
Общее кислотное число, мл КОН/г	ASTM D664	0,3	0,3	0,3	0,3
Сепарация воды:					
мл при 54°C, минут	ASTM D1401	42-38-0 (10)	42-38-0 (15)	-	-
мл при 82°C, минут		-	-	42-38-0 (15)	42-38-0 (15)
Защита от коррозии:					
Коррозия меди, 3ч при 100°C	ASTM D130	1b	1b	1b	1b
Ржавление А – дистиллир. вода	ASTM D665	прошел	прошел	прошел	прошел
Ржавление В – синтетическая морская вода	ASTM D665	прошел	прошел	прошел	прошел
Осадок и сажа:					
Определение осадка по Конрадсону, %	ASTM D189	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

Компрессорные масла COMPRO* компании «Петро-Канада» не оказывают вредного влияния на здоровье, если они используются по назначению. Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров либо найдите его на нашем Интернет-сайте www.petro-canada.com.

Информационные центры

Более детальную информацию о компрессорных маслах COMPRO* компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada
385 Southdown Road
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2Y3

Западная часть Канады Тел. +1 800 661 1199
Восточная часть Канады (английский) .. Тел. +1 800 268 5850
Восточная часть Канады (французский) Тел. +1 800 576 1686
Другие области Тел. +1 416 730 2408
Электронная почта: lubecsr@petro-canada.ca
Сайт www.petro-canada.com



Petro-Canada Europe Lubricants
The Manor, Haseley Business Centre
Warwick, Warwickshire
CV35 7LS
United Kingdom

Телефон.....+44 2476 247294
Факс.....+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants
980 North Michigan Avenue
Suite 1400, #1431
Chicago, Illinois
USA 60611

Телефон.....+1 888 284 4572
Факс.....+1 708 246 8994
Электронная почта email@petro-canadaamerica.com